


Unsere Racks entstehen in Handarbeit. Jedes Exemplar wird auf optimale Beschaffenheit der Einzelkomponenten geprüft und dann montiert oder zerlegt an den Kunden ausgeliefert. Die eloxierten 4-Kammer-Antiresonanz

Aluminium-Rohre sind in silber und schwarz erhältlich. Gegen Aufpreis (Trend Line und Audio Line) können die Rohre mit unserer innovativen ci²p-Technologie veredelt werden.

Trend 1:

- Etagenhöhen sind wie abgebildet vorgegeben
- Bodenstellfüße serienmäßig
- gefüllte und gedämpfte Rohre gegen Aufpreis möglich
- Sonderlängen gegen Aufpreis möglich
- Bodenkegel, Bodenrollen gegen Aufpreis möglich
- Echtholz furnier gegen Aufpreis möglich
- Sondermaße der Ebenen gegen Aufpreis möglich
- Lieferung in montiertem Zustand gegen Aufpreis möglich

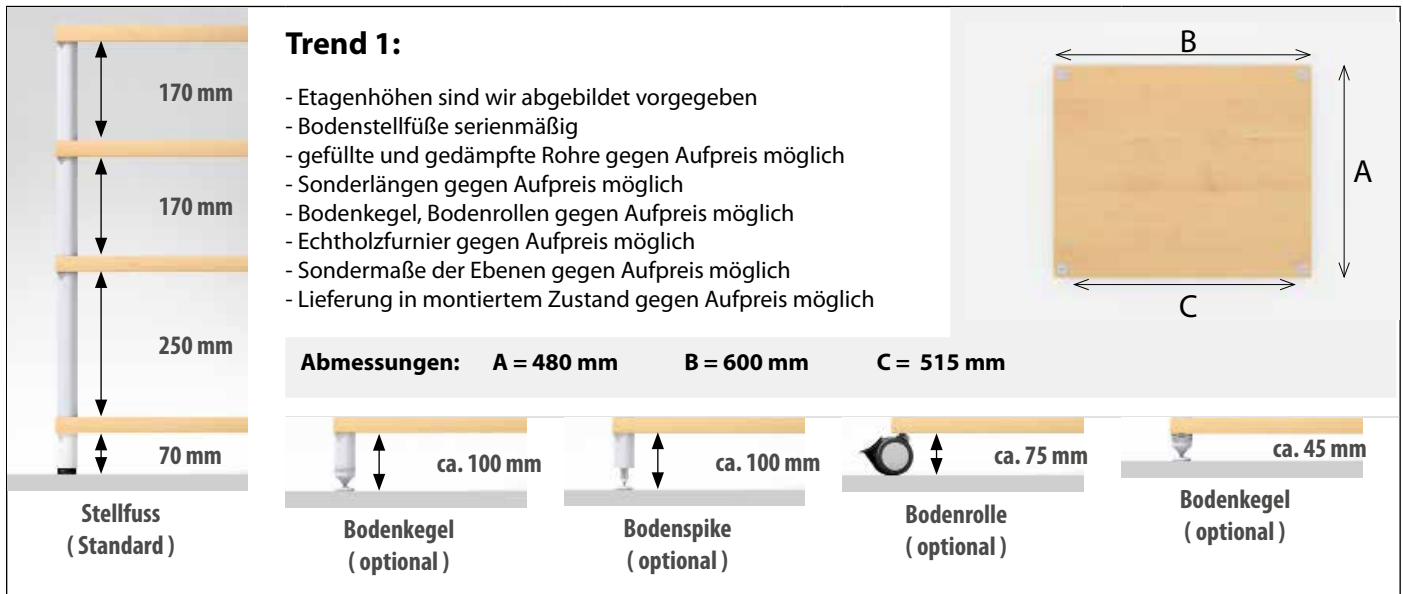


Abmessungen: A = 480 mm B = 600 mm C = 515 mm

Stellfuß (Standard) Bodenkegel (optional) ca. 100 mm Bodenspike (optional) ca. 100 mm Bodenrolle (optional) ca. 75 mm Bodenkegel (optional) ca. 45 mm

Trend TV:

- Etagenhöhen sind wie abgebildet vorgegeben
- Bodenrollen serienmäßig
- gefüllte und gedämpfte Rohre gegen Aufpreis möglich
- Sonderlängen gegen Aufpreis möglich
- Bodenkegel, Bodenstellfüße gegen Aufpreis möglich
- Echtholz furnier gegen Aufpreis möglich
- Sondermaße der Ebenen gegen Aufpreis möglich
- Lieferung in montiertem Zustand gegen Aufpreis möglich

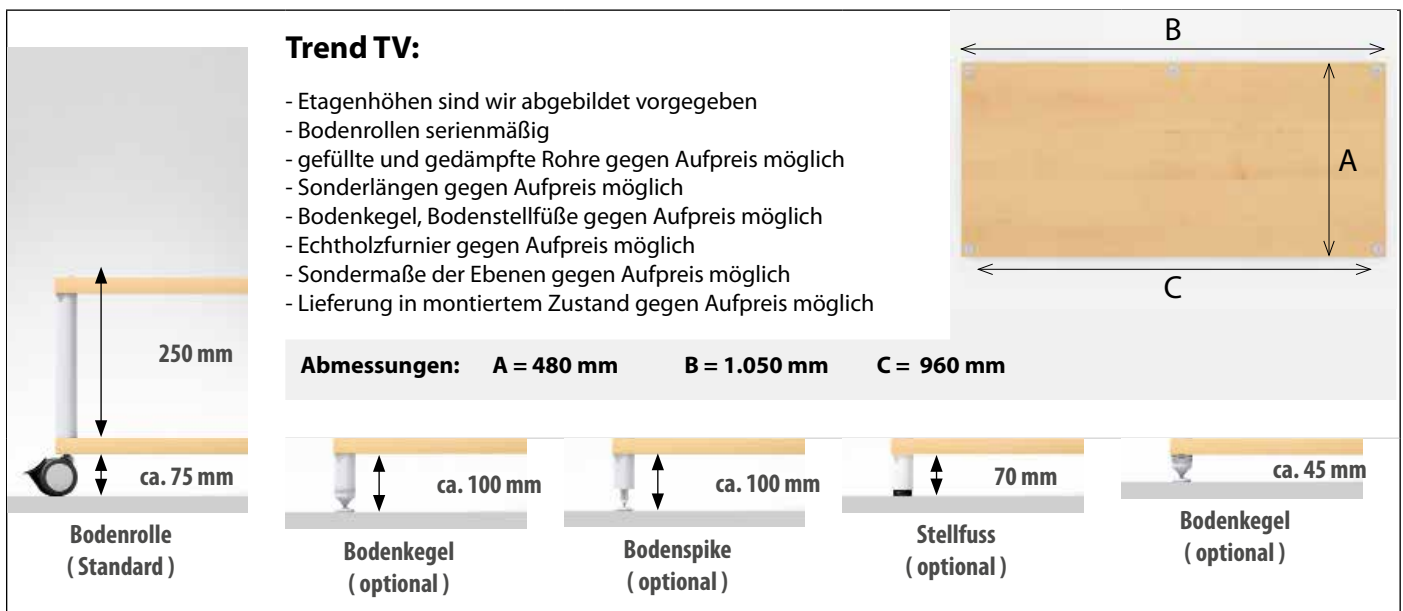


Abmessungen: A = 480 mm B = 1.050 mm C = 960 mm

Bodenrolle (Standard) Bodenkegel (optional) ca. 100 mm Bodenspike (optional) ca. 100 mm Stellfuß (optional) 70 mm Bodenkegel (optional) ca. 45 mm

Audio 1:

- Etagenhöhen wie abgebildet möglich
- Sonderlängen gegen Aufpreis möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- Lieferung in montiertem Zustand gegen Aufpreis möglich

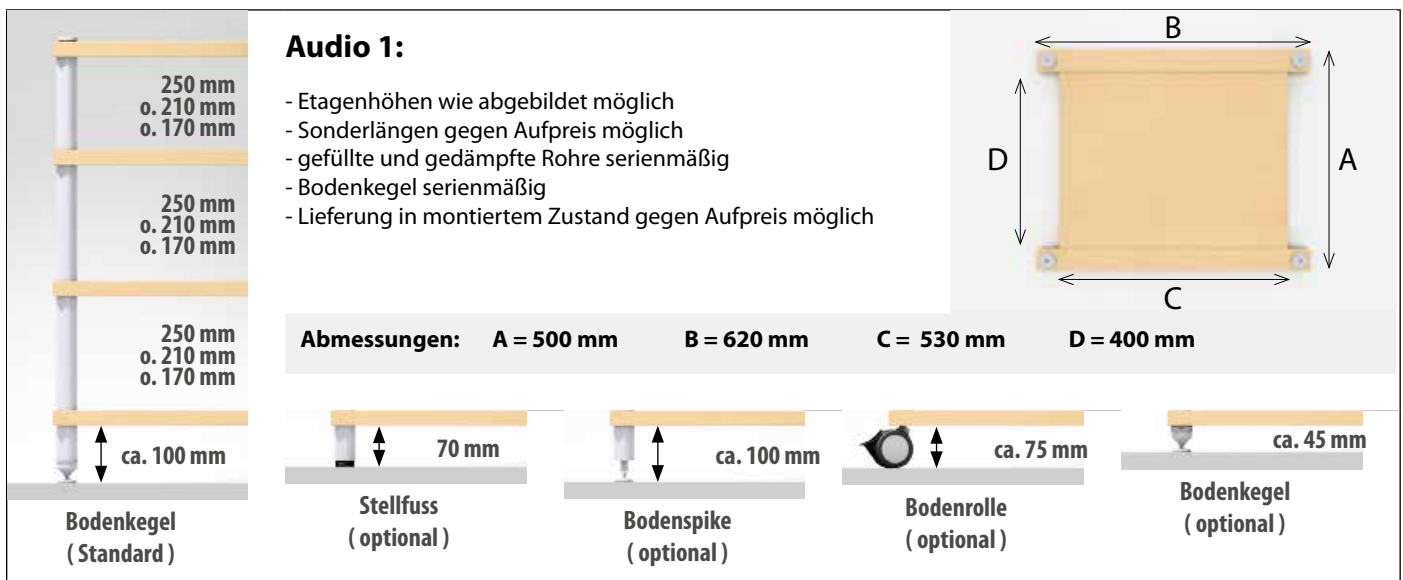


Abmessungen: A = 500 mm B = 620 mm C = 530 mm D = 400 mm

Bodenkegel (Standard) Stellfuß (optional) 70 mm Bodenspike (optional) ca. 100 mm Bodenrolle (optional) ca. 75 mm Bodenkegel (optional) ca. 45 mm

Little Reference:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

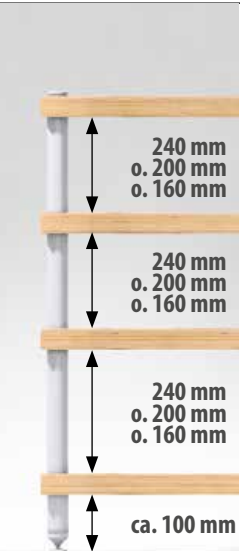


240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm


ca. 100 mm

Bodenkegel (Standard)




70 mm

Stellfuss (optional)




ca. 100 mm

Bodenspike (optional)




ca. 75 mm

Bodenrolle (optional)



ca. 45 mm


Bodenkegel (optional)

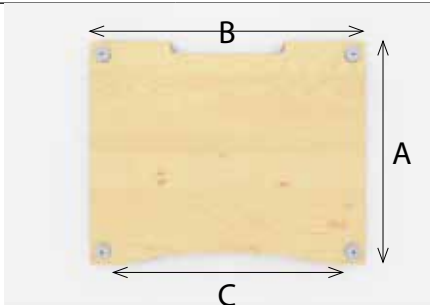

Abmessungen: A = 500 mm B = 620 mm C = 530 mm

Midi Reference:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

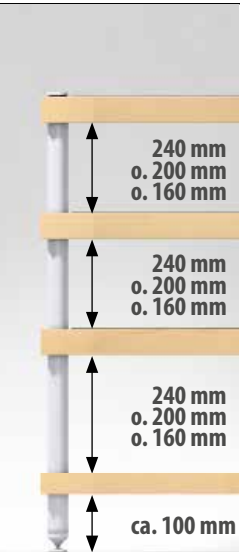


240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm


ca. 100 mm

Bodenkegel (Standard)




70 mm

Stellfuss (optional)




ca. 100 mm

Bodenspike (optional)




ca. 75 mm

Bodenrolle (optional)



ca. 45 mm


Bodenkegel (optional)

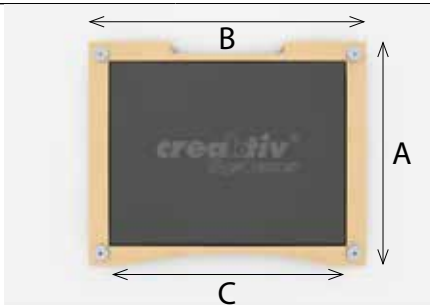

Abmessungen: A = 500 mm B = 620 mm C = 530 mm

Big Reference:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

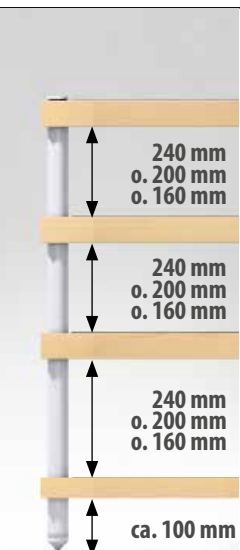


240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm


ca. 100 mm

Bodenkegel (Standard)




70 mm

Stellfuss (optional)




ca. 100 mm

Bodenspike (optional)




ca. 75 mm

Bodenrolle (optional)



ca. 45 mm

Bodenkegel (optional)

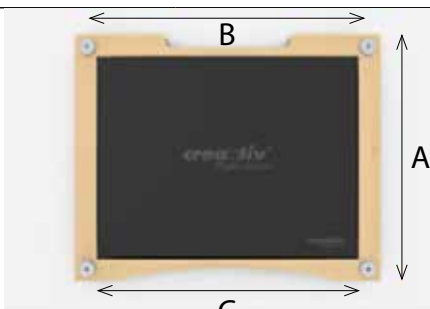

Abmessungen: A = 550 mm B = 680 mm C = 590 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

ca. 100 mm

**Bodenkegel
(Standard)**

Big Reference PLUS:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- 4 Ankopplungs-Zylinder je Ebene serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

B

A

C

Abmessungen: A = 550 mm B = 680 mm C = 590 mm

70 mm

**Stellfuss
(optional)**

ca. 100 mm

**Bodenspike
(optional)**

ca. 75 mm

**Bodenrolle
(optional)**

ca. 45 mm

**Bodenkegel
(optional)**

Standardmaße				
	Länge	Ausführung		VK
	60 mm silber o. schwarz	ungefüllt		12,00 €
		ci ² p gefüllt und gedämpft		16,00 €
	170 mm silber o. schwarz	ungefüllt		12,00 €
		gefüllt		16,00 €
	210 mm silber o. schwarz	ungefüllt		16,00 €
		ci ² p gefüllt und gedämpft		20,00 €
	250 mm silber o. schwarz	ungefüllt		16,00 €
		ci ² p gefüllt und gedämpft		20,00 €
Sondermaße				
	Länge	Ausführung		VK
	60 - 200 mm silber o. schwarz	ungefüllt		16,00 €
		ci ² p gefüllt und gedämpft		20,00 €
	201 - 300 mm silber o. schwarz	ungefüllt		20,00 €
		ci ² p gefüllt und gedämpft		25,00 €
	301 - 400 mm silber o. schwarz	ungefüllt		24,00 €
		ci ² p gefüllt und gedämpft		30,00 €