

# STUDIOART S100 Audiobar



Bluetooth®



Spotify

deezer

TIDAL

DOLBY AUDIO™

HDMI®



Aktiver 3.1 Lautsprecher mit höchster Wiedergabequalität bis 192 kHz/24 bit für ein eindrucksvolles Musik- und TV/Home-Cinema Erlebnis - auch bei niedriger Lautstärke und mit hervorragender Sprachwiedergabe. Integrierte Dualport-Bassreflextechnologie. Musik lässt sich via WLAN, Bluetooth und AirPlay streamen.

H x B x T:	118 mm x 1000 mm x 145 mm
Farbe:	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz oder <input type="checkbox"/> weiß
Lautsprecher:	3 x Ø 70 mm (Fullrange) links, center, rechts (L+C+R) / 4 x Ø 84 mm (Bass)
Frequenzgang:	44 Hz... 20kHz (-3dB)
Schalldruck:	max. 100dB/ 1m
Endstufenleistung:	3 x 30 W (L+C+R) / 4 x 30 W (Bass)
Gesamtleistung:	210 Watt
Quellen:	Analog, Digital Optical, Digital Coaxial, 3 x HDMI 2.0 mit 4K Unterstützung, 1 x TV (HDMI 2.0 ARC), Bluetooth 4.2 mit aptX, AirPlay, Musik Server, Podcasts, iRadio, Tidal, Deezer, Spotify
Anschlüsse:	1 x AC Input 110- 240V, 210VA, 1 x RJ45 (Ethernet), 1 x Cinch Stereo (Analog In) 1 x Cinch (Coaxial) , 1 x TOS Link (Optical), 3 x HDMI-In, 1 x TV (HDMI ARC), 1 x Cinch (Sub Out), 1 x USB-A (for Service)
Besonderheiten:	WLAN, LAN Bluetooth Sender/Empfänger (z.B. für Bluetooth Kopfhörer)

## Weitere Features:

- Touchbedienung direkt auf der Glasoberfläche der Audiobar für Lautstärke, vor/zurück, Play/Pause, 5 Presets für Radiostationen
- Display-Anzeige (hinter Lautsprecherabdeckung) für Lautstärke, Quelle, Status
- Handliche IR-Fernbedienung für alle wichtigen Funktionen
- On-Screen Display (OSD) Menü im Fernsehgerät
- Steuerung über die kostenfreie **STUDIOART** App (iOS, Android)
- Sensitive Eingänge für Quellen (Analog, Digital Optical, Digital Coaxial) - überprüfen, ob Musiksinal am Eingang anliegt
- Definierte Auswahlmöglichkeiten für die Klangeinstellung zur optimalen Audio-Wiedergabe je nach Platzierung der Audiobar im Wohnraum
- Kabellose Funkverbindung (KleerNet) zu anderen **STUDIOART** Lautsprechern
- Multiroom Einsatz in Kombination mit anderen **STUDIOART** Lautsprechern


# REVOX

## Einzelraum Surround



1x **STUDIOART S100** Audiobar

## Einzelraum 5.1 Surround

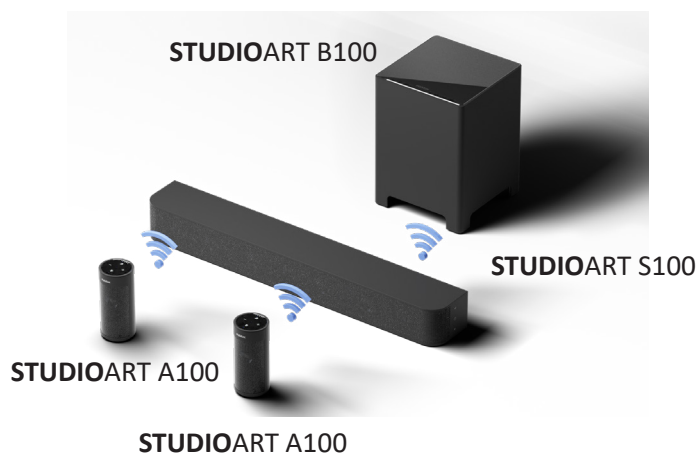

### Funk-Lösung

2x Aktiver Speaker A100  
1x Bass Module B100  
1x Audiobar S100

# Multiroom

## Funk und WLAN-Lösung

