

POWERNODE 2i

Streaming-Verstärker



BLUESOUND

DER VERSTÄRKER 2.0 So sieht ein moderner Verstärker aus.

Der POWERNODE 2i ist ein Streaming-Verstärker, in dem vieles zusammen kommt. Denn er vereint Altes und Neues und hat jeden Lautsprecher bestens im Griff. Mit dem POWERNODE 2i und seinen nahezu perfekten Messwerten hörst Du Deine Musik auf noch nie erlebtem Niveau und entfesselst die volle Performance Deiner Lautsprecher. Aufdrehen empfohlen!

WIFI? HIFI! Genieße Hi-Res-Audiostreaming ohne Verzögerungen oder Aussetzer, denn der POWERNODE 2i unterstützt Dual-Band WLAN und ist mit topaktuellster Technik versehen. Da ist es fast egal, wie viel in Deinem WLAN los ist! Zudem kann der POWERNODE 2i Bluetooth aptX HD. Damit kannst Du einfach Musik in Studioqualität drahtlos vom Smartphone an den POWERNODE 2i und von dort aus wiederum an kompatible Bluetooth-Kopfhörer übertragen. On top verfügt der POWERNODE 2i über weitere analoge und digitale Eingänge für externe Quellen.

ALL THE MUSIC EVER RECORDED. Der POWERNODE 2i ist so flexibel wie nie zuvor. Mit der Apple AirPlay 2 Unterstützung integriert sich der POWERNODE 2i beispielsweise nahtlos in die Welt eines jeden Apple Fans. Und ganz egal, ob Du TIDAL™, Spotify oder Qobuz® benutzt, es gibt eigentlich keinen Online-Musik-Anbieter, der sich nicht mit dem POWERNODE 2i verwenden lässt.

Du hast Zugriff auf Deine Downloads, Deine iTunes Bibliothek oder auch auf Musik, die auf Deiner NAS gespeichert ist und das, ohne dass Du den Computer einschalten musst.

- HYBRIDDIGITAL™-VERSTÄRKER
- 32 BIT/192 KHZ D/A-WANDLER
- 1 GHZ ARM™ CORTEX™ A9-PROZESSOR
- 60 WATT PRO KANAL AN 8 OHM
- AIRPLAY 2
- DUAL BAND WLAN + GIGABIT ETHERNET
- QUALCOMM aptX® HD
- BLUETOOTH ÜBERTRAGUNG ZUM/VOM PLAYER
- USB A-EINGANG
- 2 x TOSLINK/3,5 MM OPTISCHER &
- ANALOGER EINGANG
- KOPFHÖRER-ANSCHLUSS
- SUBWOOFER-ANSCHLUSS
- IR-EINGANG
- IR-LERNFUNKTION
- TOUCH PANEL
- ERHÄLTICH IN SCHWARZ ODER WEISS



POWERNODE 2i Spezifikationen

Betriebssystem:	BluOS
Unterstützte Betriebssysteme:	iOS, Android, Windows Vista, 7, 8, 10, macOS X 7-10
Unterstützte Dateitypen:	MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MQA
Unterstützte Abtastfrequenz:	32 – 192 kHz
Bit-Tiefe:	16 – 24
Unterstützte Online-Musik-Dienste:	17+
Unterstützte Drittanbieter:	AirPlay2 Apple Wireless Accessory Configuration (WAC)
Unterstützte Integrations-/Automationssysteme:	Creston, Control4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
Unterstützte Sprachsteuerung:	Amazon Alexa

Ausstattung:


Play-/Pause-Button:	Touch LED
Lautstärke-Regelung:	Touch LED
Nächster/Vorheriger Titel:	Touch LED
Preset Buttons:	App
Prozessor:	ARM™ CORTEX™ A9, 1 GHz
D/A-Wandler:	32 Bit, 192 kHz
Signal-Rausch-Abstand:	-90 dBA
Verzerrung:	THD+N 0,03 %
Verstärker:	HybridDigital™
Leistung:	2 x 60 W (8 Ohm)

Anschlüsse:

Strom:	Universal Zwei-Pin (100 – 240 V)
Ethernet/LAN:	RJ45, GigE
WLAN:	802.11ac, dual-band
Bluetooth:	Qualcomm aptX HD Bluetooth 5.0 Bi-Direktional
IR optisch:	IR-Auge in Front
IR elektrisch:	3,5 mm Klinke
Optischer/Analoger Eingang:	2 x Toslink/3,5 mm Klinke-Kombi-Stecker
USB-Eingang:	Typ A (Für FAT32 Formatierung)
USB:	Typ B (mini) Nur für Service
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm Stereo
Subwoofer-Ausgang:	Cinch

Stromverbrauch (Leerlauf/Standby): 10 Watt / <0,5 Watt

Farben: Schwarz/Weiß

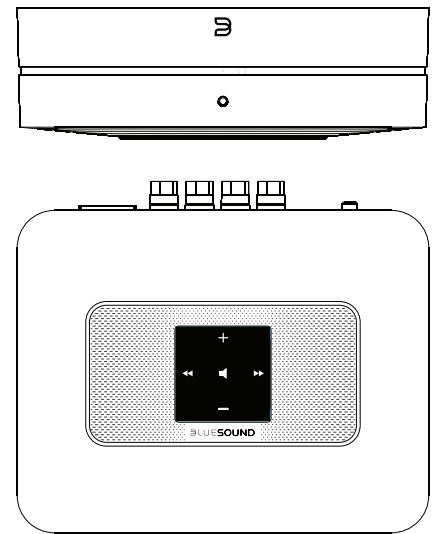

Abmessungen (Produkt):

220 x 70 x 190 mm (B x H x T)

Gewicht: 1,72 kg

Abmessungen (Verpackung):

300 x 110 x 300 mm (B x H x T)

Gewicht: 3,35 kg

Lieferumfang:

120 V Stromkabel
230 V Stromkabel
Ethernet-Kabel
Stereo Cinch auf Stereo Cinch Kabel
3,5 mm Stereo auf Stereo Cinch Kabel
Toslink auf 3,5 mm Mini-Adapter
Sicherheits-/Garantiehinweise
Kurzanleitung